


SYUA 사용자 설명서

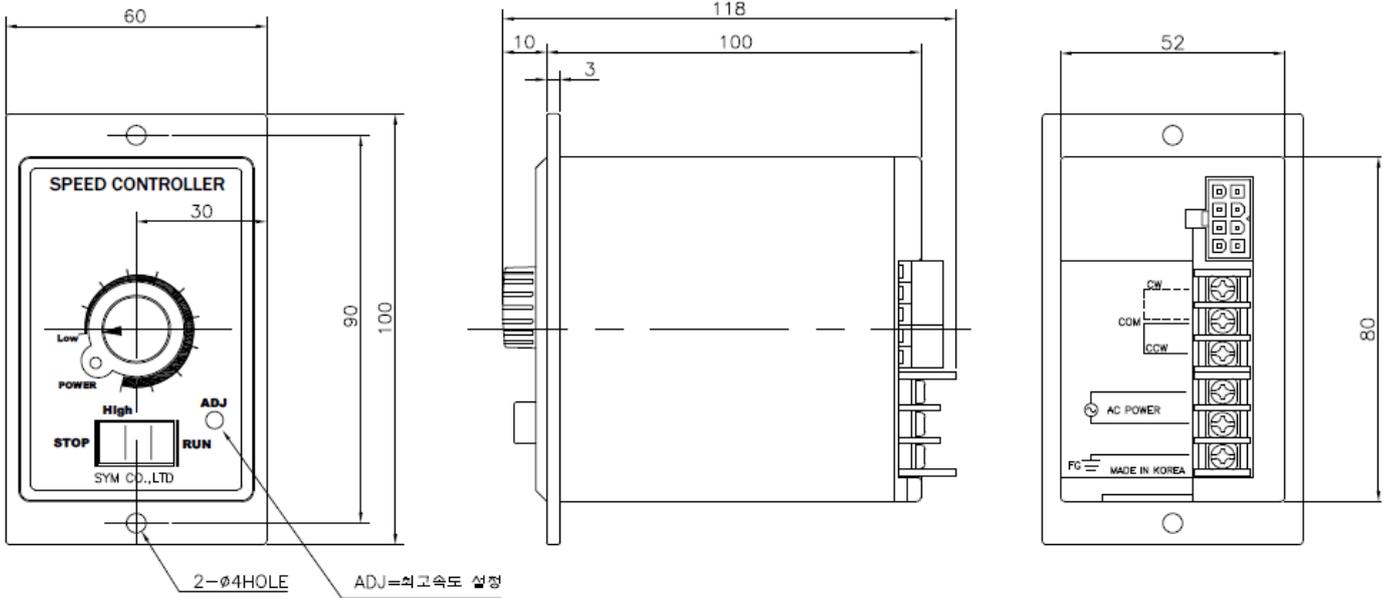

SYUA 컨트롤러 후면 CW,CCW 단자에 연결된 콘덴서용 단자선에 모터용량에 맞는 콘덴서를 끼우세요.

사용전원 : SYUA-C (AC 220V~240V 50HZ~60HZ)
 SYUA-U (AC100V~AC115V 50HZ~60HZ)
 (제어기 후면 AC POWER 단자 사용)

속도제어 :전면의 손잡이형 가변볼륨으로 속도제어

운전/정지:전면의 스위치로 운전/정지 선택가능

최고속도 범위 설정:전면 ADJ 십자형 볼륨을 십자 드라이버로 시계방향으로 돌리시 최고속도 증가, 반시계방향으로 돌리시 최고속도 감소
 (모터의 용량에 따라 최고속도가 달라짐, 원하는 사용범위로 설정)
 (최고속도를 올릴수록 모터의 진동과 소음이 발생할수 있으니 과도한 설정은 피해주세요.)

회전 방향 선택:후면 COM 단자와 CW 단자가 연결되면 CW(시계방향)으로 회전
 후면 COM 단자와 CCW 단자가 연결되면 CCW(반시계방향)으로 회전
 (회전방향을 바꾸실 경우 제어기의 전원이 OFF 된후 방향을 전환후 전원을 인가하세요.)

연장선이 필요하실 경우 연장선의 구매가 가능합니다.(기본모터선 길이 25CM)

모터: 5557-8R SYUA: 5559-8P

